

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 031-25-04-1 zo dňa 13.03.2025

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“ (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet verejného obstarávania (ďalej len „Zmluva“) a pre tento dodatok ku zmluve, ďalej len „Dodatok“.

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná
Sídlo: Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná
Zastúpený: Ernest Németh, starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK21 0200 0000 0000 2552 2112
IČO: 00400009
DIČ: 2020663755

ďalej len „Objednávateľ“

a

Zhotoviteľ: EURO-HOME s.r.o.
Sídlo: Kračanská cesta 690/23, 929 01 Dunajská Streda
Zastúpený: Pavol Leikes, konateľ
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Č. účtu: SK87 7500 0000 0040 2784 5298
IČO: 46713212
DIČ: 2023544446
Zápis v OR: spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 29606/T súdom

ďalej len „Zhotoviteľ“

uzatvárajú nasledovný Dodatok k Zmluve.

Článok I.

Úvodné ustanovenia Dodatku

1. Zmluvné strany dňa 13.03.2025 uzatvorili Zmluvu o dielo č. 031-25-04-1 podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka a na základe výsledku nadlimitnej zákazky na predmet verejného obstarávania, za účelom realizácie diela „Rekonštrukcia obecného úradu Dunajská Lužná“. V zmysle Článku XVI. „Ostatné a záverečné ustanovenia“ bod 16.2 Zmluvy sa pre platnosť akýchkoľvek zmien zmluvy vyžaduje písomná forma dodatku, podpísaného oprávnenými osobami zmluvných strán. Týmto Dodatkom sa mení Zmluva o dielo v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), nakoľko hodnota všetkých zmien zmluvy je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZVO a zároveň je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej zmluvy, ktorej predmetom sú stavebné práce. V dôsledku zistenia potreby vykonania naviac prác a následného odsúhlasenia vykonania týchto prác obidvomi zmluvnými stranami, sa zmluvné strany dohodli na

uzatvorenie tohto Dodatku. Zmeny, ktoré sú predmetom tohto Dodatku sa budú týkať stavebnej elektroinštalácie a budú predstavovať navýšenie celkovej ceny diela o 86 517,81 EUR bez DPH, t.j: 106 416,91 EUR s DPH.

2. Naviac práce podľa článku 1 bodu 1 tohto Dodatku, nemali a nemajú vplyv na plnenie konečných termínov uvedených v Prílohe č. 6 Zmluvy o dielo „Podrobný harmonogram realizácie diela“. V záujme pokračovania zhotovovania diela Zhotoviteľom v reálnych termínoch, umožňujúcich kontrolu zo strany Objednávateľa, sa zmluvné strany dohodli, že Príloha č. 6 Zmluvy o dielo bude týmto Dodatkom aktualizovaná.

Článok II. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku II. „Predmet zmluvy“ sa za bod 2.10 vkladá nový bod 2.11, ktorý znie: *„Súčasťou vykonania diela zhotoviteľom je aj záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa práce naviac, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 4a tejto Zmluvy - Rozpočet na práce naviac č. 1, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje práce naviac zhotoviť a dodať riadne a včas podľa rozpočtu (oceneného výkazu výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 4a tejto Zmluvy - Rozpočet na práce naviac č. 1“.*
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku IV. „Cena diela“ Zmluvy o dielo sa mení bod 4.1 tak, že znie:
Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela je stanovená ako cena pevná s maximálnou výškou plnenia čiastkou, ktorá predstavuje
bez DPH 1 085 645,61 EUR
23% DPH 249 698,49 EUR
celkom s DPH 1 335 344,10 EUR (slovami: milión trisotridsaťpäťtisícristoštyridsaťštyri EUR a 10 centov), ďalej rovnako iba „cena diela“.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že do Príloh zmluvy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sa dopĺňa Príloha č. 4a Rozpočet na práce naviac č. 1. Celková cena diela, vyplývajúca z tohto dodatku zahŕňa práce, ktoré budú vykonané podľa pôvodného rozpočtu a prípočet prác naviac.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha zmluvy č. 6 Podrobný harmonogram realizácie diela sa dňom účinnosti tohto dodatku nahrádza novou, aktualizovanou Prílohou zmluvy č. 6 Podrobný harmonogram realizácie diela - aktualizácia k 18.12.2025.
5. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ako aj práva a nároky, ktoré vznikli zmluvným stranám do nadobudnutia účinnosti tohto dodatku, ostávajú týmto Dodatkom nedotknuté.

Článok III. Záverečné ustanovenia Dodatku

1. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch exemplároch.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka. Objednávateľ zverejní tento Dodatok bez odkladu po jeho podpísaní.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok uzavreli na základe svojej slobodnej vôle, vážne, nie pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek z nich, že si Dodatok prečítali, porozumeli v plnom rozsahu jeho obsahu a na dôkaz toho k nemu pripojujú svoje podpisy.

V Dunajskej Lužnej, dňa

V

, dňa

Objednávateľ:
Ernest Németh, starosta obce
Obec Dunajská Lužná

Zhotoviteľ:
Pavol Lelkes, konateľ
EURO-HOME s.r.o.

Prílohy: Rozpočet na práce naviac č. 1

Podrobný harmonogram realizácie diela - aktualizácia k 18.12.2025

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebná elektroinštalácia - Príloha dodatku č. 1
Objekt: 2122-1 - Stavebná elektroinštalácia

JKSO: Miesto: Dunajská Lužná

Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná

Zhotoviteľ: EURO-HOME spol.s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS: Dátum: 28.01.2026

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Cena bez DPH			86 517,81
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	86 517,81	23,00%	19 899,10
Cena s DPH		v EUR	106 416,91

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebná elektroinštalácia - Príloha dodatku č. 1
Objekt: 2122-1 - Stavebná elektroinštalácia

Miesto: Dunajská Lužná
Objednávateľ: Obec Dunajská Lužná
Zhotoviteľ: EURO-HOME spol.s.r.o.

Dátum: 28.01.2026
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	86 517,81
D1 - Rozvádzač R1PP	2 384,30
21080050 - Rozvádzač R1NP	1 231,88
21080080 - Rozvádzač R2NP	1 211,49
D2 - Rozvádzač RPC	2 085,32
D3 - Rack FD	10 674,53
D4 - Rozvádzač RK	467,26
D5 - Montážny materiál stavebná elektroinštalácia	68 463,03

ROZPOČET

Stavba:

Stavebná elektroinštalácia - Príloha dodatku č. 1

Objekt:

2122-1 - Stavebná elektroinštalácia

Miesto:

Dunajská Lužná

Dátum:

28.01.2026

Objednávateľ:

Obec Dunajská Lužná

Projektant:

Zhotoviteľ:

EURO-HOME spol.s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 517,81

1	K	sss	Všetky názvy výrobkov uvádzané v Projektovej dokumentácii sú iba informatívneho charakteru a slúžia len pre adekvátne definovanie parametrov (výpočtov), potrebných pre spracovanie projektovej dokumentácie.		0,000	0,00	0,00
---	---	-----	---	--	-------	------	------

D D1

Rozvádzač R1PP

2 384,30

2	K	21080001	Skríňa AX1076.000, 600x760x210, IP40/20	ks	1,000	41,70	41,70
3	M	21080002	Skríňa AX1076.000, 600x760x210, IP40/20	ks	1,000	306,95	306,95
4	K	21080003	Vypínač 3-pólový BC160NT 305-160, v.c. 230VAC, SK1/1	ks	1,000	25,48	25,48
5	M	21080004	Vypínač 3-pólový BC160NT 305-160, v.c. 230VAC, SK1/1	ks	1,000	260,61	260,61
6	K	21080005	Svorka LEGRAND 04883, 160A	ks	3,000	4,05	12,15
7	M	21080006	Svorka LEGRAND 04883, 160A	ks	3,000	37,07	111,21
8	K	21080007	Poistkový odpínač OPVP-14-1	ks	3,000	1,39	4,17
9	M	21080008	Poistkový odpínač OPVP-14-1	ks	3,000	14,48	43,44
10	K	21080009	Poistkový odpínač OPVP-14-3	ks	9,000	2,66	23,94
11	M	21080010	Poistkový odpínač OPVP-14-3	ks	9,000	37,64	338,76
12	K	21080011	Poistkový odpínač OPVP-22-3	ks	1,000	2,90	2,90
13	M	21080012	Poistkový odpínač OPVP-22-3	ks	1,000	49,81	49,81
14	K	21080013	Poistka valcová PV14-25AgG	ks	10,000	0,58	5,80
15	M	21080014	Poistka valcová PV14-25AgG	ks	10,000	1,74	17,40
16	K	21080015	Poistka valcová PV14-32AgG	ks	5,000	0,58	2,90
17	M	21080016	Poistka valcová PV14-32AgG	ks	5,000	1,85	9,25
18	K	21080017	Poistka valcová PV14-40AgG	ks	12,000	0,58	6,96
19	M	21080018	Poistka valcová PV14-40AgG	ks	12,000	2,08	24,96
20	K	21080019	Poistka valcová PV14-50AgG	ks	3,000	0,58	1,74
21	M	21080020	Poistka valcová PV14-50AgG	ks	3,000	2,66	7,98
22	K	21080021	Poistka valcová PV22-80AgG	ks	3,000	0,58	1,74
23	M	21080022	Poistka valcová PV22-80AgG	ks	3,000	3,94	11,82
24	K	21080023	Poistka valcová PV22-125AgG	ks	3,000	0,58	1,74
25	M	21080024	Poistka valcová PV22-125AgG	ks	3,000	6,83	20,49
26	K	21080025	Prepáťová ochrana PŌm I, LCF BD 280V, 12,5kA, B+C	ks	3,000	4,40	13,20
27	M	21080026	Prepáťová ochrana PŌm I, LCF BD 280V, 12,5kA, B+C	ks	3,000	145,94	437,82
28	K	21080027	Chránič prúdový LFN-40-4-030AC, In=40A, Ir=0,030A	ks	1,000	3,01	3,01
29	M	21080028	Chránič prúdový LFN-40-4-030AC, In=40A, Ir=0,030A	ks	1,000	88,03	88,03
30	K	21080029	1- pólový istič LTN 6B-1, 6A	ks	1,000	3,24	3,24
31	M	21080030	1- pólový istič LTN 6B-1, 6A	ks	1,000	6,37	6,37
32	K	21080031	1- pólový istič LTN 10B-1, 10A	ks	3,000	2,90	8,70
33	M	21080032	1- pólový istič LTN 10B-1, 10A	ks	3,000	6,37	19,11
34	K	21080033	1- pólový istič LTN 16B-1, 16A	ks	3,000	2,90	8,70
35	M	21080034	1- pólový istič LTN 16B-1, 16A	ks	3,000	6,37	19,11
36	K	21080035	3- pólový istič LTN 16B-3, 16A	ks	1,000	2,90	2,90
37	M	21080036	3- pólový istič LTN 16B-3, 16A	ks	1,000	19,11	19,11
38	K	21080037	Nulový mostík N12	ks	1,000	1,74	1,74
39	M	21080038	Nulový mostík N12	ks	1,000	0,98	0,98
40	K	21080039	Nulový mostík PE12	ks	1,000	1,74	1,74
41	M	21080040	Nulový mostík PE12	ks	1,000	0,98	0,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	21080041	Radová svorka RS 2,5	ks	12,000	1,39	16,68
43	M	21080042	Radová svorka RS 2,5	ks	12,000	1,74	20,88
44	K	21080043	Radová svorka RS 10	ks	54,000	1,74	93,96
45	M	21080044	Radová svorka RS 10	ks	54,000	2,90	156,60
46	M	21080046	Podružný materiál	%	5,000	19,72	98,58
47	M	21080047	Revízia - atest	ks	1,000	28,96	28,96

D 21080050 Rozvádzač R1NP 1 231,88

48	K	21080051	Skríňa M2000 SK 1U/16, EI-30 D1-S, IP40/20	ks	1,000	27,80	27,80
49	M	21080052	Skríňa M2000 SK 1U/16, EI-30 D1-S, IP40/20	ks	1,000	283,78	283,78
50	K	21080053	Spínač 3-pólový, MSN-40-3, 40A	ks	1,000	2,78	2,78
51	M	21080054	Spínač 3-pólový, MSN-40-3, 40A	ks	1,000	39,38	39,38
52	K	21080055	Poistkový odpínač OPVP-14-3	ks	1,000	2,66	2,66
53	M	21080056	Poistkový odpínač OPVP-14-3	ks	1,000	37,64	37,64
54	K	21080057	Poistka valcová PV14/63A	ks	3,000	0,58	1,74
55	M	21080058	Poistka valcová PV14/63A	ks	3,000	1,74	5,22
56	K	21080059	Prepáťová ochrana POI3+1m, 280V, 12,5kA, B+C+D	ks	1,000	4,40	4,40
57	M	21080060	Prepáťová ochrana POI3+1m, 280V, 12,5kA, B+C+D	ks	1,000	148,26	148,26
58	K	21080061	Chránič prúdový LFN-40-4-030AC, In=40A, Ir=0,030A	ks	3,000	3,01	9,03
59	M	21080062	Chránič prúdový LFN-40-4-030AC, In=40A, Ir=0,030A	ks	3,000	88,03	264,09
60	K	21080063	1- pólový istič LTN 10B-1, 10A	ks	13,000	2,08	27,04
61	M	21080064	1- pólový istič LTN 10B-1, 10A	ks	13,000	6,37	82,81
62	K	21080065	1- pólový istič LTN 16B-1, 16A	ks	13,000	2,08	27,04
63	M	21080066	1- pólový istič LTN 16B-1, 16A	ks	13,000	6,37	82,81
64	K	21080067	3- pólový istič LTN 16B-3, 16A	ks	2,000	2,90	5,80
65	M	21080068	3- pólový istič LTN 16B-3, 16A	ks	2,000	19,11	38,22
66	K	21080069	3- pólový istič LTN 20B-3, 20A	ks	1,000	2,90	2,90
67	M	21080070	3- pólový istič LTN 20B-3, 20A	ks	1,000	41,70	41,70
68	K	21080071	Nulový mostík N12	ks	3,000	1,74	5,22
69	M	21080072	Nulový mostík N12	ks	3,000	0,98	2,94
70	K	21080073	Nulový mostík PE12	ks	3,000	1,74	5,22
71	M	21080074	Nulový mostík PE12	ks	3,000	0,98	2,94
72	M	21080076	Podružný materiál	%	5,000	10,30	51,50
73	M	21080077	Revízia - atest	ks	1,000	28,96	28,96

D 21080080 Rozvádzač R2NP 1 211,49

74	K	21080081	Skríňa M2000 SK 1U/16, EI-30 D1-S, IP40/20	ks	1,000	27,80	27,80
75	M	21080082	Skríňa M2000 SK 1U/16, EI-30 D1-S, IP40/20	ks	1,000	283,78	283,78
76	K	21080083	Spínač 3-pólový, MSN-40-3, 40A	ks	1,000	2,78	2,78
77	M	21080084	Spínač 3-pólový, MSN-40-3, 40A	ks	1,000	39,38	39,38
78	K	21080085	Poistkový odpínač OPVP-14-3	ks	1,000	2,66	2,66
79	M	21080086	Poistkový odpínač OPVP-14-3	ks	1,000	37,64	37,64
80	K	21080087	Poistka valcová PV14/63A	ks	3,000	0,58	1,74
81	M	21080088	Poistka valcová PV14/63A	ks	3,000	1,74	5,22
82	K	21080089	Prepáťová ochrana POI3+1m, 280V, 12,5kA, B+C+D	ks	1,000	4,40	4,40
83	M	21080090	Prepáťová ochrana POI3+1m, 280V, 12,5kA, B+C+D	ks	1,000	148,26	148,26
84	K	21080091	Chránič prúdový LFN-40-4-030AC, In=40A, Ir=0,030A	ks	3,000	3,01	9,03
85	M	21080092	Chránič prúdový LFN-40-4-030AC, In=40A, Ir=0,030A	ks	3,000	88,03	264,09
86	K	21080093	1- pólový istič LTN 10B-1, 10A	ks	14,000	2,08	29,12
87	M	21080094	1- pólový istič LTN 10B-1, 10A	ks	14,000	6,37	89,18
88	K	21080095	1- pólový istič LTN 16B-1, 16A	ks	15,000	2,08	31,20
89	M	21080096	1- pólový istič LTN 16B-1, 16A	ks	15,000	6,37	95,55
90	K	21080097	3- pólový istič LTN 16B-3, 16A	ks	2,000	2,90	5,80
91	M	21080098	3- pólový istič LTN 16B-3, 16A	ks	2,000	19,11	38,22
92	K	21080099	Nulový mostík N12	ks	3,000	1,74	5,22
93	M	21080100	Nulový mostík N12	ks	3,000	0,98	2,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	21080101	Nulový mostík PE12	ks	3,000	1,74	5,22
95	M	21080102	Nulový mostík PE12	ks	3,000	0,98	2,94
96	M	21080104	Podružný materiál	%	5,000	10,07	50,36
97	M	21080105	Revízia - atest	ks	1,000	28,96	28,96

D		D2	Rozvádzač RPC	2 085,32			
98	K	21080117	Skrinka kovová AX1060.000 IP40/20	ks	1,000	27,80	27,80
99	M	21080118	Skrinka kovová AX1060.000 IP40/20	ks	1,000	214,28	214,28
100	K	21080119	Poistkový odpínač OPVP-14-3	ks	1,000	2,66	2,66
101	M	21080120	Poistkový odpínač OPVP-14-3	ks	1,000	37,64	37,64
102	K	21080121	Poistka valcová PV14/63A	ks	3,000	0,58	1,74
103	M	21080122	Poistka valcová PV14/63A	ks	3,000	1,74	5,22
104	K	21080123	Spínač 3-pólový, MSN-40-3, 40A	ks	1,000	2,78	2,78
105	M	21080124	Spínač 3-pólový, MSN-40-3, 40A	ks	1,000	39,38	39,38
106	K	21080125	Spínač 1+N-pólový, MSN-40-1N, 40A	ks	2,000	2,55	5,10
107	M	21080126	Spínač 1+N-pólový, MSN-40-1N, 40A	ks	2,000	37,07	74,14
108	K	21080127	Spínač 1+N-pólový, MSN-32-1N, 32A	ks	1,000	2,55	2,55
109	M	21080128	Spínač 1+N-pólový, MSN-32-1N, 32A	ks	1,000	31,27	31,27
110	K	21080129	Svorkovnica LEGRAND 04881, 40A	ks	2,000	1,85	3,70
111	M	21080130	Svorkovnica LEGRAND 04881, 40A	ks	2,000	24,32	48,64
112	K	21080131	Svorkovnica LEGRAND 04850, 40A, čierna	ks	1,000	0,69	0,69
113	M	21080132	Svorkovnica LEGRAND 04850, 40A, čierna	ks	1,000	4,05	4,05
114	K	21080133	Svorkovnica LEGRAND 04840, 40A, modrá	ks	1,000	0,69	0,69
115	M	21080134	Svorkovnica LEGRAND 04840, 40A, modrá	ks	1,000	4,05	4,05
116	K	21080135	Prepáťová ochrana POI3+1m, 280V, 12,5kA, B+C+D	ks	1,000	4,40	4,40
117	M	21080136	Prepáťová ochrana POI3+1m, 280V, 12,5kA, B+C+D	ks	1,000	148,26	148,26
118	K	21080137	Chránič prúdový OLI-16B-1N-030AC, In=16A, Ir=0,030A	ks	20,000	2,55	51,00
119	M	21080138	Chránič prúdový OLI-16B-1N-030AC, In=16A, Ir=0,030A	ks	20,000	55,60	1 112,00
120	K	21080139	1- pólový istič LTN 16B-1, 16A	ks	3,000	2,08	6,24
121	M	21080140	1- pólový istič LTN 16B-1, 16A	ks	3,000	6,37	19,11
122	K	21080141	1- pólový istič LTN 16C-1N, 16A	ks	2,000	2,55	5,10
123	M	21080142	1- pólový istič LTN 16C-1N, 16A	ks	2,000	14,48	28,96
124	K	21080143	1- pólový istič LTN 25C-1, 25A	ks	1,000	2,08	2,08
125	M	21080144	1- pólový istič LTN 25C-1, 25A	ks	1,000	11,00	11,00
126	K	21080145	1- pólový istič LTN 32C-1, 32A	ks	2,000	2,08	4,16
127	M	21080146	1- pólový istič LTN 32C-1, 32A	ks	2,000	13,90	27,80
128	K	21080147	3- pólový istič LTN 16B-3, 16A	ks	1,000	2,90	2,90
129	M	21080148	3- pólový istič LTN 16B-3, 16A	ks	1,000	19,11	19,11
130	K	21080149	Nulový mostík N12	ks	3,000	1,74	5,22
131	M	21080150	Nulový mostík N12	ks	3,000	0,98	2,94
132	K	21080151	Nulový mostík PE12	ks	3,000	1,74	5,22
133	M	21080152	Nulový mostík PE12	ks	3,000	0,98	2,94
134	M	21080154	Podružný materiál	%	5,000	18,31	91,54
135	M	21080155	Revízia - atest	ks	1,000	28,96	28,96


D		D3	Rack FD	10 674,53			
136	K	21080159	EVO42U8080 EE - 19" skriňa 800x800x, 1000kg, 42U	ks	1,000	41,70	41,70
137	M	21080160	EVO42U8080 EE - 19" skriňa 800x800x, 1000kg, 42U	ks	1,000	805,01	805,01
138	K	21080161	EP8080 - podstavec 800x800	ks	1,000	11,58	11,58
139	M	21080162	EP8080 - podstavec 800x800	ks	1,000	92,66	92,66
140	K	21080163	EC4V - ventilačná doska stropná, 4x ventilátor + termostat	ks	1,000	4,05	4,05
141	M	21080164	EC4V - ventilačná doska stropná, 4x ventilátor + termostat	ks	1,000	108,88	108,88
142	K	21080165	646835 - PDU napájací blok 6x zás.230V, s prepáťovou ochranou	ks	2,000	4,05	8,10
143	M	21080166	646835 - PDU napájací blok 6x zás.230V, s prepáťovou ochranou	ks	2,000	45,17	90,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
144	K	21080167	EVO - polica 400mm, 50kg	ks	1,000	2,90	2,90
145	M	21080168	EVO - polica 400mm, 50kg	ks	1,000	20,85	20,85
146	K	21080169	EHPM1UM - horizontálny organizér kovový 1U	ks	10,000	2,90	29,00
147	M	21080170	EHPM1UM - horizontálny organizér kovový 1U	ks	10,000	7,53	75,30
148	K	21080171	EVCT42 - vertikálny žľab pre káble 42U	ks	2,000	2,90	5,80
149	M	21080172	EVCT42 - vertikálny žľab pre káble 42U	ks	2,000	22,59	45,18
150	K	21080173	EVP422 - vertikálny organizér HD2 42U 2ks	ks	1,000	4,05	4,05
151	M	21080174	EVP422 - vertikálny organizér HD2 42U 2ks	ks	1,000	174,90	174,90
152	K	21080175	ELF300M - osvetľovacia jednotka LED s adaptérom	ks	1,000	4,05	4,05
153	M	21080176	ELF300M - osvetľovacia jednotka LED s adaptérom	ks	1,000	38,22	38,22
154	K	21080177	Switch panel TP-LINK TL-SG1024 24xRJ45	ks	5,000	8,69	43,45
155	M	21080178	Switch panel TP-LINK TL-SG1024 24xRJ45	ks	5,000	121,62	608,10
156	K	21080179	Polička 19" 2U 400mm perforovaná	ks	5,000	5,21	26,05
157	M	21080180	Polička 19" 2U 400mm perforovaná	ks	5,000	41,70	208,50
158	K	21080181	33791 - LCS3 19" pathpanel 24x RJ45	ks	5,000	2,90	14,50
159	M	21080182	33791 - LCS3 19" pathpanel 24x RJ45	ks	5,000	31,85	159,25
160	K	21080183	33755 - LCS3 kazeta pre 6x RJ45	ks	20,000	2,90	58,00
161	M	21080184	33755 - LCS3 kazeta pre 6x RJ45	ks	20,000	4,05	81,00
162	K	21080185	33759 - LCS3 vyvážovací klip pre pathkáble	ks	10,000	2,90	29,00
163	M	21080186	33759 - LCS3 vyvážovací klip pre pathkáble	ks	10,000	8,11	81,10
164	K	21080187	33756 - LCS3 6x záslepka pre porty	ks	5,000	1,74	8,70
165	M	21080188	33756 - LCS3 6x záslepka pre porty	ks	5,000	12,16	60,80
166	K	21080189	51815 - LCS3 path kábel cat.6, 0,5m	ks	110,000	2,90	319,00
167	M	21080190	51815 - LCS3 path kábel cat.6, 0,5m	ks	110,000	3,24	356,40
168	K	21080191	310172 - UPS Daker PLUS DK3000, 3,0kVA	ks	1,000	7,53	7,53
169	M	21080192	310172 - UPS Daker PLUS DK3000, 3,0kVA	ks	1,000	1 151,34	1 151,34
170	K	21080193	310173 - UPS Daker PLUS DK6000, 6,0kVA	ks	2,000	7,53	15,06
171	M	21080194	310173 - UPS Daker PLUS DK6000, 6,0kVA	ks	2,000	2 652,47	5 304,94
172	K	21080195	310952 - Sada pre rack montáž	ks	1,000	14,48	14,48
173	M	21080196	310952 - Sada pre rack montáž	ks	1,000	59,65	59,65
174	M	21080198	Podružný materiál	%	5,000	95,23	476,15
175	M	21080199	Revízia - atest	ks	1,000	28,96	28,96

D D4		Rozvádzač RK					467,26
176	K	21080203	Skriňa AX1034.000, 300x400x210MM, IP40/20	ks	1,000	20,85	20,85
177	M	21080204	Skriňa AX1034.000, 300x400x210MM, IP40/20	ks	1,000	152,89	152,89
178	K	21080205	Spínač vačkový S25-JD-1101-A6, 25A	ks	1,000	2,78	2,78
179	M	21080206	Spínač vačkový S25-JD-1101-A6, 25A	ks	1,000	16,80	16,80
180	K	21080207	Prepáťová ochrana KIWA POI1+1m, 280V, 12,5kA, B+C+D	ks	1,000	4,40	4,40
181	M	21080208	Prepáťová ochrana KIWA POI1+1m, 280V, 12,5kA, B+C+D	ks	1,000	55,60	55,60
182	K	21080209	Poistkový odpínač OPV-10-1	ks	9,000	2,66	23,94
183	M	21080210	Poistkový odpínač OPV-10-1	ks	9,000	7,53	67,77
184	K	21080211	Poistka valcová PV10/1AaM	ks	3,000	0,58	1,74
185	M	21080212	Poistka valcová PV10/1AaM	ks	3,000	1,74	5,22
186	K	21080213	Poistka valcová PV10/6AgG	ks	5,000	0,58	2,90
187	M	21080214	Poistka valcová PV10/6AgG	ks	5,000	1,74	8,70
188	K	21080215	Poistka valcová PV10/10AgG	ks	1,000	0,58	0,58
189	M	21080216	Poistka valcová PV10/10AgG	ks	1,000	1,74	1,74
190	K	21080217	Relé inštalčné RPI-16-001-X230-SE	ks	1,000	2,90	2,90
191	M	21080218	Relé inštalčné RPI-16-001-X230-SE	ks	1,000	38,22	38,22
192	K	21080219	Signálka IS95R, 230VAC, červená	ks	1,000	2,90	2,90
193	M	21080220	Signálka IS95R, 230VAC, červená	ks	1,000	5,21	5,21
194	K	21080221	Nulový mostík N12	ks	1,000	1,74	1,74
195	M	21080222	Nulový mostík N12	ks	1,000	0,98	0,98
196	K	21080223	Nulový mostík PE12	ks	1,000	1,74	1,74
197	M	21080224	Nulový mostík PE12	ks	1,000	0,98	0,98
198	M	21080226	Podružný materiál	%	5,000	3,54	17,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
199	M	21080227	Revízia - atest	ks	1,000	28,96	28,96
D D5 Montážny materiál stavebná elektroinštalácia							68 463,03
232	K	21080270	Bezpečnostná kamera s nočným videním, ethernet	ks	9,000	5,21	46,89
233	M	21080271	Bezpečnostná kamera s nočným videním, ethernet	ks	9,000	52,12	469,08
234	K	21080272	Spínač č.1, 1 pólový, 230V/10A, IP20	ks	24,000	2,90	69,60
235	M	21080273	Spínač č.1, 1 pólový, 230V/10A, IP20	ks	24,000	5,21	125,04
236	K	21080274	Spínač sériový č.5, 230V/10A, IP20	ks	25,000	2,90	72,50
237	M	21080275	Spínač sériový č.5, 230V/10A, IP20	ks	25,000	6,37	159,25
238	K	21080276	Spínač sériový-striedavý č.5B, 230V/10A, IP20	ks	3,000	2,90	8,70
239	M	21080277	Spínač sériový-striedavý č.5B, 230V/10A, IP20	ks	3,000	6,37	19,11
240	K	21080278	Spínač striedavý č.6, 230V/10A, IP20	ks	19,000	2,90	55,10
241	M	21080279	Spínač striedavý č.6, 230V/10A, IP20	ks	19,000	5,21	98,99
242	K	21080280	Spínač krížový č.7, 230V/10A, IP20	ks	5,000	2,90	14,50
243	M	21080281	Spínač krížový č.7, 230V/10A, IP20	ks	5,000	5,21	26,05
244	K	21080282	Spínač pohybu CIRCUMAT +360st, 2302V/6A, IP40	ks	1,000	4,86	4,86
245	M	21080283	Spínač pohybu CIRCUMAT +360st, 2302V/6A, IP40	ks	1,000	30,12	30,12
246	K	21080284	Zásuvka 230V/16A, od omietku, IP20, biela	ks	50,000	2,90	145,00
247	M	21080285	Zásuvka 230V/16A, od omietku, IP20, biela	ks	50,000	5,21	260,50
248	K	21080286	Zásuvka 230V/16A, od omietku, IP20, zelená	ks	110,000	2,90	319,00
249	M	21080287	Zásuvka 230V/16A, od omietku, IP20, zelená	ks	110,000	5,21	573,10
250	K	21080288	Zásuvka RJ45, pod omietku	ks	110,000	2,90	319,00
251	M	21080289	Zásuvka RJ45, pod omietku	ks	110,000	5,21	573,10
252	K	21080290	Zásuvka 230V/16A, IP43	ks	14,000	2,90	40,60
253	M	21080291	Zásuvka 230V/16A, IP43	ks	14,000	6,37	89,18
254	K	21080292	Zásuvka 400V/16A, IP43	ks	3,000	2,90	8,70
255	M	21080293	Zásuvka 400V/16A, IP43	ks	3,000	7,53	22,59
256	K	21080294	Spínač Gewiss GW 42201, 230V/4A, IP55	ks	1,000	2,90	2,90
257	M	21080295	Spínač Gewiss GW 42201, 230V/4A, IP55	ks	1,000	37,07	37,07
258	K	21080296	Kábel LCS3 F/UTP Cat.6 Dca s2d2 a 1	bm	4 500,000	0,49	2 205,00
259	M	21080297	Kábel LCS3 F/UTP Cat.6 Dca s2d2 a 1	bm	4 500,000	0,93	4 185,00
260	K	21080298	Kábel N2XH-0 2x1,5	bm	65,000	0,49	31,85
261	M	21080299	Kábel N2XH-0 2x1,5	bm	65,000	1,27	82,55
262	K	21080300	Kábel N2XH-0 3x1,5	bm	170,000	0,49	83,30
263	M	21080301	Kábel N2XH-0 3x1,5	bm	170,000	1,74	295,80
264	K	21080302	Kábel N2XH-J 3x1,5	bm	1 450,000	0,49	710,50
265	M	21080303	Kábel N2XH-J 3x1,5	bm	1 450,000	1,74	2 523,00
266	K	21080304	Kábel N2XH-J 3x2,5	bm	1 250,000	0,49	612,50
267	M	21080305	Kábel N2XH-J 3x2,5	bm	1 250,000	2,20	2 750,00
268	K	21080306	Kábel N2XH-J 3x6	bm	95,000	0,49	46,55
269	M	21080307	Kábel N2XH-J 3x6	bm	95,000	5,21	494,95
270	K	21080308	Kábel N2XH-J 5x1,5	bm	230,000	0,49	112,70
271	M	21080309	Kábel N2XH-J 5x1,5	bm	230,000	2,20	506,00
272	K	21080310	Kábel N2XH-J 5x2,5	bm	30,000	0,49	14,70
273	M	21080311	Kábel N2XH-J 5x2,5	bm	30,000	3,01	90,30
274	K	21080312	Kábel N2XH-J 5x6	bm	105,000	0,52	54,60
275	M	21080313	Kábel N2XH-J 5x6	bm	105,000	7,53	790,65
276	K	21080314	Kábel N2XH-J 5x10	bm	25,000	0,52	13,00
277	M	21080315	Kábel N2XH-J 5x10	bm	25,000	16,80	420,00
278	K	21080316	Kábel N2XH-J 5x16	bm	35,000	0,52	18,20
279	M	21080317	Kábel N2XH-J 5x16	bm	35,000	26,64	932,40
280	K	21080318	Vodič H07Z-K6 žz	bm	50,000	0,29	14,50
281	M	21080319	Vodič H07Z-K6 žz	bm	50,000	1,85	92,50
282	K	21080320	Vodič H07Z-K10 žz	bm	100,000	0,35	35,00
283	M	21080321	Vodič H07Z-K10 žz	bm	100,000	3,30	330,00
284	K	21080322	Vodič H07Z-K25 žz	bm	50,000	0,35	17,50
285	M	21080323	Vodič H07Z-K25 žz	bm	50,000	5,21	260,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
286	K	21080324	Ekvipotenciálová zbernica OBO 1809	ks	1,000	4,05	4,05
287	M	21080325	Ekvipotenciálová zbernica OBO 1809	ks	1,000	15,64	15,64
288	K	21080326	Krabica KU68,	ks	350,000	2,08	728,00
289	M	21080327	Krabica KU68,	ks	350,000	0,52	182,00
290	K	21080328	Krabica OBO A8	ks	410,000	2,08	852,80
291	M	21080329	Krabica OBO A8	ks	410,000	1,68	688,80
292	K	21080330	Svorka 2,5 WAGO 3-otvorová	ks	1 200,000	0,69	828,00
293	M	21080331	Svorka 2,5 WAGO 3-otvorová	ks	1 200,000	0,46	552,00
294	K	21080332	Svorka 2,5 WAGO 5-otvorová	ks	200,000	0,93	186,00
295	M	21080333	Svorka 2,5 WAGO 5-otvorová	ks	200,000	0,69	138,00
296	K	21080334	Rúrka tuhá TRL16	bm	300,000	0,75	225,00
297	M	21080335	Rúrka tuhá TRL16	bm	300,000	1,27	381,00
298	K	21080336	Klip 16	ks	1 000,000	0,93	930,00
299	M	21080337	Klip 16	ks	1 000,000	0,23	230,00
300	K	21080338	Rúrka plastová tpy29	bm	200,000	0,81	162,00
301	M	21080339	Rúrka plastová tpy29	bm	200,000	1,39	278,00
302	K	21080340	Protipožiarna pena Den Braven 750ml	ks	15,000	9,85	147,75
303	M	21080341	Protipožiarna pena Den Braven 750ml	ks	15,000	19,11	286,65
304	K	21080342	Žlab pozinkovaný CF54/50, drôtený vč. konzol	bm	100,000	2,90	290,00
305	M	21080343	Žlab pozinkovaný CF54/50, drôtený vč. konzol	bm	100,000	11,00	1 100,00
306	K	21080344	Žlab pozinkovaný CF54/150, drôtený vč. konzol	bm	15,000	2,90	43,50
307	M	21080345	Žlab pozinkovaný CF54/150, drôtený vč. konzol	bm	15,000	17,95	269,25
308	K	21080346	Žlab pozinkovaný CF54/300, drôtený vč. konzol	bm	60,000	2,90	174,00
309	M	21080347	Žlab pozinkovaný CF54/300, drôtený vč. konzol	bm	60,000	25,48	1 528,80
310	K	21080348	Žlab pozinkovaný CF54/400, drôtený vč. konzol	bm	110,000	2,90	319,00
311	M	21080349	Žlab pozinkovaný CF54/400, drôtený vč. konzol	bm	110,000	35,91	3 950,10
312	K	21080350	Oddeľovacia prepážka COT50 GC	bm	190,000	1,39	264,10
313	M	21080351	Oddeľovacia prepážka COT50 GC	bm	190,000	8,69	1 651,10
314	K	21080352	Žlab pozinkovaný plechový Ž125/50, vč. konzol	bm	30,000	2,90	87,00
315	M	21080353	Žlab pozinkovaný plechový Ž125/50, vč. konzol	bm	30,000	18,53	555,90
316	K	21080354	Žlab pozinkovaný plechový Ž200/50, vč. konzol	bm	24,000	2,90	69,60
317	M	21080355	Žlab pozinkovaný plechový Ž200/50, vč. konzol	bm	24,000	24,32	583,68
318	K	21080356	Veko pre žlab 125	bm	30,000	1,39	41,70
319	M	21080357	Veko pre žlab 125	bm	30,000	5,21	156,30
320	K	21080358	Veko pre žlab 200	bm	24,000	1,39	33,36
321	M	21080359	Veko pre žlab 200	bm	24,000	6,37	152,88
322	K	21080360	Koleno 90st pre žlab 125/50	ks	6,000	2,90	17,40
323	M	21080361	Koleno 90st pre žlab 125/50	ks	6,000	16,80	100,80
324	K	21080362	Koleno 90st pre žlab 200/50	ks	2,000	2,90	5,80
325	M	21080363	Koleno 90st pre žlab 200/50	ks	2,000	19,11	38,22
326	K	21080364	Oceľová konštrukcia pozinkovaná	kg	300,000	1,85	555,00
327	M	21080365	Oceľová konštrukcia pozinkovaná	kg	300,000	6,72	2 016,00
328	K	21080366	Závitová tyč M8/1000	ks	200,000	1,39	278,00
329	M	21080367	Závitová tyč M8/1000	ks	200,000	1,27	254,00
330	M	21080370	Fotovoltaický systém - kompletná sada	ks	1,000	25 797,77	25 797,77

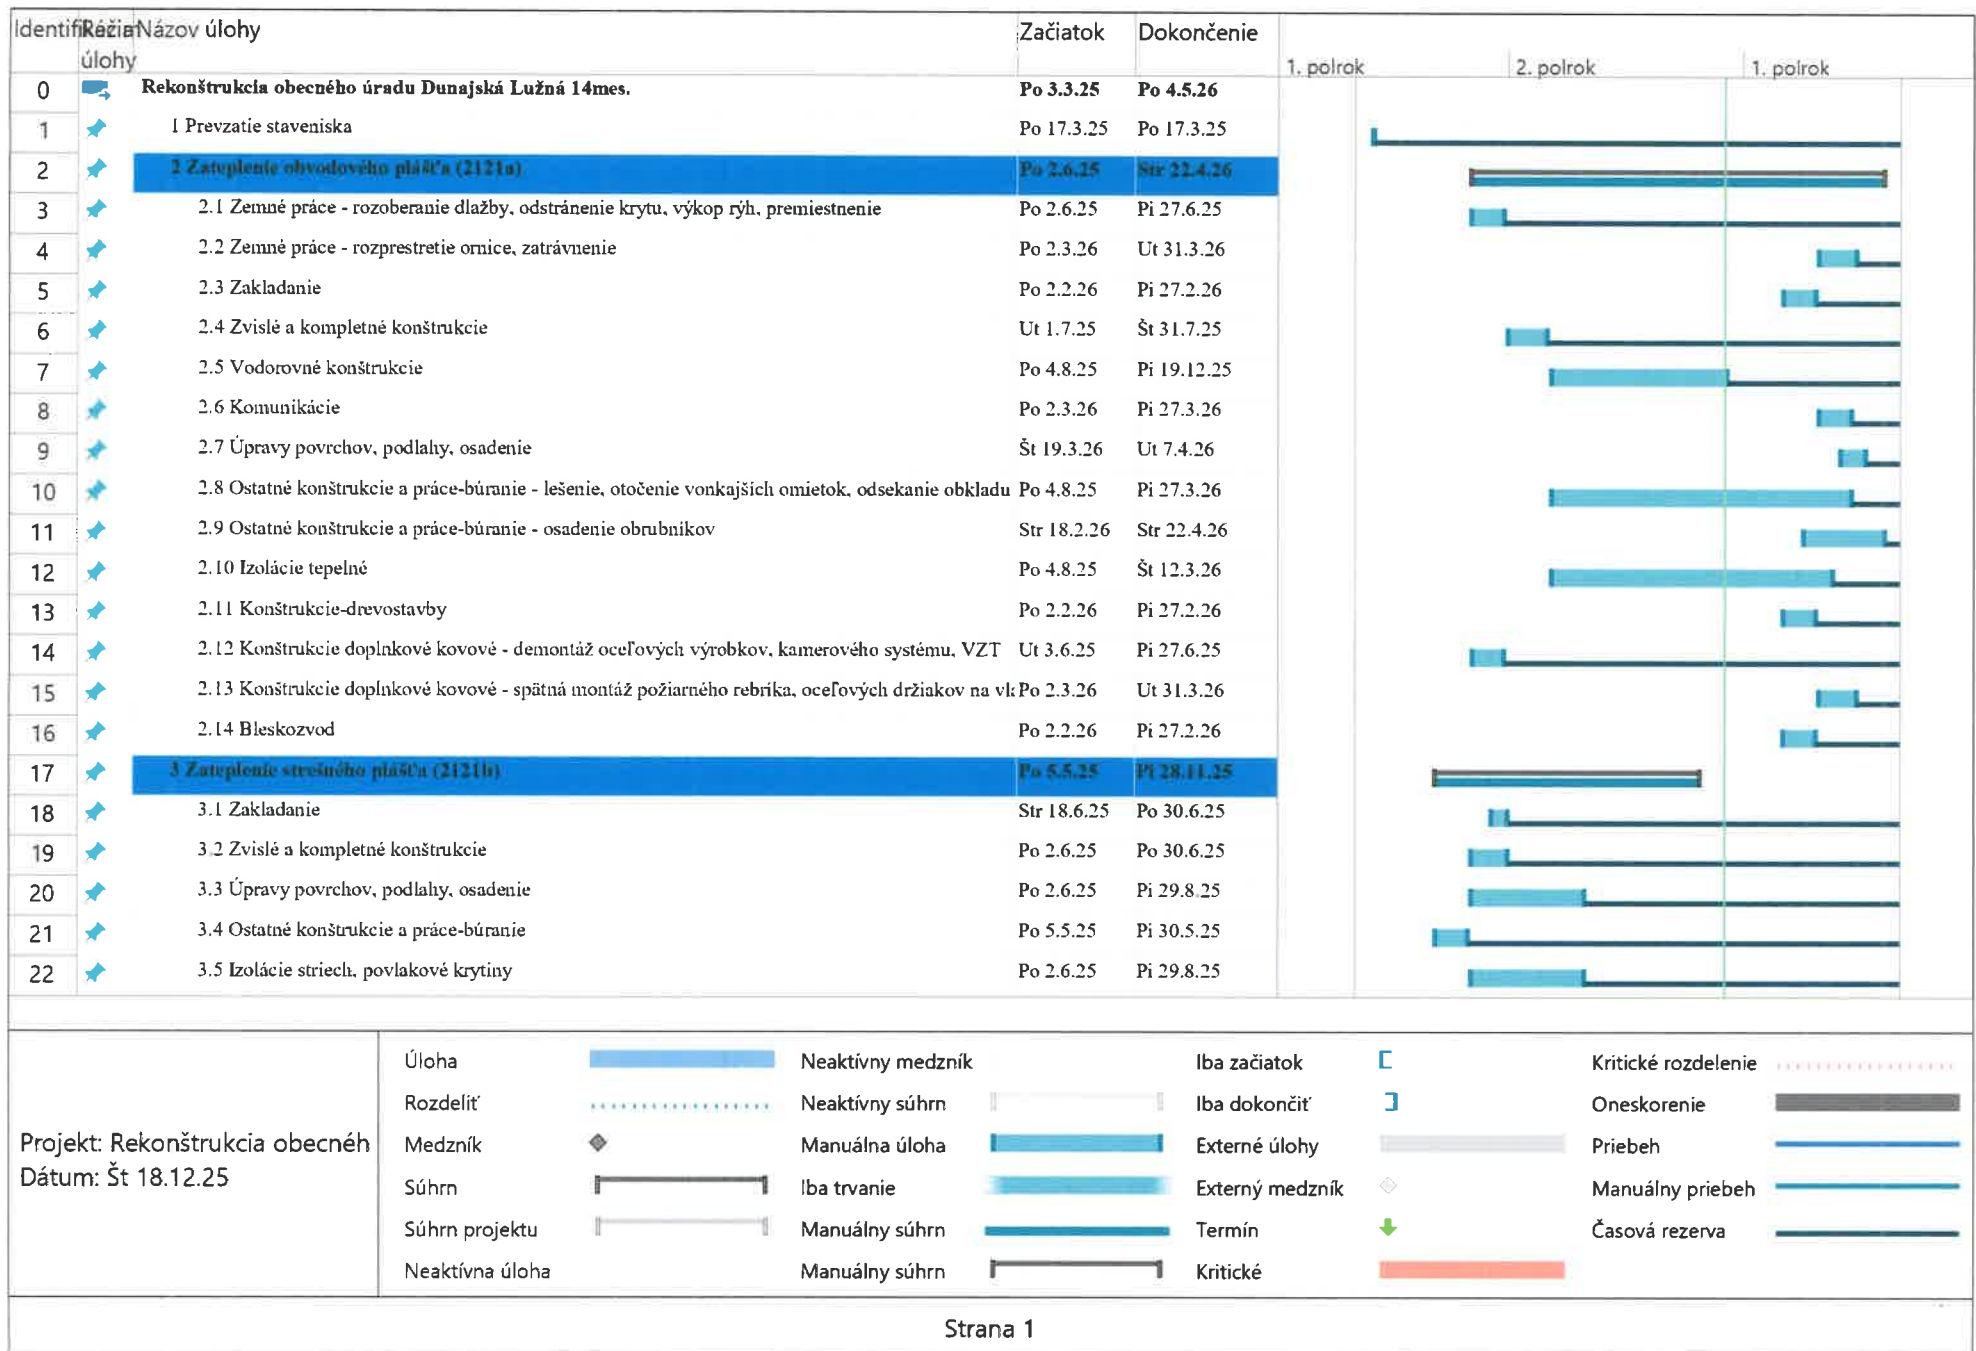

Identifikačná úloha	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	1. polrok	2. polrok	1. polrok
23	3.6 Izolácie tepelné	Po 5.5.25	Št 19.6.25			
24	3.7 Konštrukcie tesárske	Po 2.6.25	Pi 29.8.25			
25	3.8 Konštrukcie klamparske - demontáž oplechovania atiky, odpadových rúr, kotlíkov	Po 5.5.25	Pi 30.5.25			
26	3.9 Konštrukcie klampiarske - žlaby, oplechovanie odpadovej rúry, VZT potrubie	Št 17.7.25	Št 11.9.25			
27	3.10 Konštrukcie doplnkové kovové	Po 5.5.25	Pi 30.5.25			
28	3.11 Bleskozvod	Po 3.11.25	Pi 28.11.25			
29	4 Výmena otvorových konštrukcií (2121c)	Ut 1.7.25	Pi 19.12.25			
30	4.1 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Po 1.9.25	Št 18.9.25			
31	4.2 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Ut 1.7.25	Št 31.7.25			
32	4.3 Izolácie tepelné	Po 15.12.25	Pi 19.12.25			
33	4.4 Konštrukcie-drevostavby	Po 1.12.25	Pi 12.12.25			
34	4.5 Konštrukcie stolárske	Po 4.8.25	Pi 29.8.25			
35	5 Realizácia opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia (2121d)	Po 3.3.26	Po 4.5.26			
36	5.1 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Po 2.2.26	Pi 27.2.26			
37	5.2 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Str 19.3.25	Str 16.4.25			
38	5.3 Izolácie proti vode a vlhkosti	Ut 1.4.25	Pi 30.5.25			
39	5.4 Izolácie tepelné	Ut 1.4.25	Pi 30.5.25			
40	5.5 Konštrukcie-drevostavby	Po 2.6.25	Ut 30.9.25			
41	5.6 Konštrukcie stolárske	Po 27.4.26	Pi 1.5.26			
42	5.7 Konštrukcie doplnkové kovové	Ut 3.3.26	Ut 31.3.26			
43	5.8 Podlahy z dlaždíc	Po 6.4.26	Št 30.4.26			
44	5.9 Podlahy z prírodného a konglomerovaného kameňa	Ut 7.4.26	Št 30.4.26			
45	5.10 Podlahy vlysové a parketové	Ut 7.4.26	Št 30.4.26			

Projekt: Rekonštrukcia obecného
Dátum: Št 18.12.25

Úloha		Neaktívny medzník		Iba začiatok		Kritické rozdelenie	
Rozdeliť		Neaktívny súhrn		Iba dokončiť		Oneskorenie	
Medzník		Manuálna úloha		Externé úlohy		Priebeh	
Súhrn		Iba trvanie		Externý medzník		Manuálny priebeh	
Súhrn projektu		Manuálny súhrn		Termín		Časová rezerva	
Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Kritické			

Identifikačná úloha	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	1. polrok	2. polrok	1. polrok
46	5.11 Podlahy povlakové	Ut 7.4.26	Št 30.4.26			
47	5.12 Podlahy syntetické	Ut 7.4.26	Št 30.4.26			
48	5.13 Maľby	Po 27.4.26	Pi 1.5.26			
49	6 Realizácia debarierizačných opatrení (2121e)	Str 7.1.26	Pi 1.5.26			
50	6.1 Zemné práce	Str 7.1.26	Pi 30.1.26			
51	6.2 Zakladanie	Str 7.1.26	Pi 30.1.26			
52	6.3 Zvislé a kompletne konštrukcie	Str 7.1.26	Pi 30.1.26			
53	6.4 Vodorovné konštrukcie	Str 7.1.26	Pi 30.1.26			
54	6.5 Komunikácie	Str 7.1.26	Pi 30.1.26			
55	6.6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Str 7.1.26	Pi 30.1.26			
56	6.7 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Str 7.1.26	Pi 30.1.26			
57	6.8 Izolácie proti vode a vlhkosti	Str 7.1.26	Pi 30.1.26			
58	6.9 Konštrukcie drevostavby	Str 7.1.26	Pi 30.1.26			
59	6.10 Konštrukcie doplnkové kovové	Str 7.1.26	Pi 30.1.26			
60	6.11 Podlahy z dlaždíc	Ut 7.4.26	Št 30.4.26			
61	6.12 Obklady	Ut 7.4.26	Št 30.4.26			
62	6.13 Maľby	Po 27.4.26	Pi 1.5.26			
63	7 Realizácia zelených opatrení (2121f)	Str 17.12.25	Po 4.5.26			
64	7.1 Zemné práce	Po 20.4.26	Pi 1.5.26			
65	7.2 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	Po 20.4.26	Pi 1.5.26			
66	7.3 Vnútorná kanalizácia	Po 9.3.26	Ut 24.3.26			
67	7.4 Izolácie striech, povlakové krytiny	Str 17.12.25	Ut 17.2.26			
68	7.5 Konštrukcie-drevostavby	Str 17.12.25	Ut 17.2.26			

Projekt: Rekonštrukcia obecných
Dátum: Št 18.12.25

Úloha		Neaktívny medzník		Iba začiatok		Kritické rozdelenie	
Rozdeliť		Neaktívny súhrn		Iba dokončiť		Oneskorenie	
Medzník		Manuálna úloha		Externé úlohy		Priebeh	
Súhrn		Iba trvanie		Externý medzník		Manuálny priebeh	
Súhrn projektu		Manuálny súhrn		Termín		Časová rezerva	
Neaktívna úloha		Manuálny súhrn		Kritické			

Identifikačný číslo úlohy	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	1. polrok	2. polrok	1. polrok
69	7.6 Konštrukcie klampiarske	Str 17.12.25	Ut 17.2.26			
70	8.1 Inštalácia/rekonštrukcia vykurovacieho systému (13)	Po 4.8.25	Št 30.4.26			
71	8.1 Ostatné konštrukcie a práce-búranie - demontáž UK	Po 4.8.25	Pi 29.8.25			
72	8.2 Ostatné konštrukcie a práce-búranie - nové rozvody, montáž UK	So 6.12.25	Št 22.1.26			
73	8.3 Ostatné konštrukcie a práce-búranie - montáž radiátorov, tlakové skúšky	So 6.12.25	Št 22.1.26			
74	8.4 Izolácie tepelné - odstránenie tepelnej izolácie	Po 4.8.25	Pi 29.8.25			
75	8.5 Izolácie tepelné- izolácia potrubí	So 6.12.25	Str 21.1.26			
76	8.6 Izolácie tepelné - protipožiarné prestupy	Po 2.3.26	Ut 31.3.26			
77	8.7 Ústredné kúrenie-kotolne - demontáž kotlov	Po 4.8.25	Pi 29.8.25			
78	8.8 Ústredné kúrenie-kotolne - montáž kotlov regulácie	Pi 12.12.25	Str 28.1.26			
79	8.9 Ústredné kúrenie-kotolne - uvedenie kotlov do prevádzky	Št 2.4.26	Str 15.4.26			
80	8.10 Ústredné kúrenie -strojovne - demontáž	Po 4.8.25	Pi 29.8.25			
81	8.11 Ústredné kúrenie-strojovne - montáž expanznej nádoby, technológie	Po 2.3.26	Ut 31.3.26			
82	8.12 Ústredné kúrenie-strojovne - uvedenie do prevádzky	Str 1.4.26	Str 29.4.26			
83	8.13 Ústredné kúrenie-rozvodné potrubie z uhlíkovej ocele -montáž	Str 4.3.26	Ut 31.3.26			
84	8.14 Ústredné kúrenie-rozvodné potrubie z uhlíkovej ocele - tlaková skúška	Ut 7.4.26	Št 23.4.26			
85	8.15 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie - demontáž potrubí	Po 4.8.25	Pi 29.8.25			
86	8.16 Ústredné kúrenie -armatúry - demontáž	Po 4.8.25	Pi 29.8.25			
87	8.17 Ústredné kúrenie -armatúry -montáž	Št 12.2.26	Ut 31.3.26			
88	8.18 Ústredné kúrenie-armatúry - tlakomer	Po 6.4.26	Pi 10.4.26			
89	8.19 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá - demontáž	Po 4.8.25	Pi 29.8.25			
90	8.20 Ústredné kúrenie -vykurovacie telesá -montáž	Po 2.3.26	Pi 27.3.26			
91	8.21 Ústredné kúrenie -vykurovacie telesá - tlaková skúška	Št 16.4.26	Str 29.4.26			

Projekt: Rekonštrukcia obecného Dátum: Št 18.12.25	Úloha		Neaktívny medzník	Iba začiatok		Kritické rozdelenie	
	Rozdeliť		Neaktívny súhrn	Iba dokončiť		Oneskorenie	
	Medzník		Manuálna úloha	Externé úlohy		Priebeh	
	Súhrn		Iba trvanie	Externý medzník		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Manuálny súhrn	Termín		Časová rezerva	
	Neaktívna úloha		Manuálny súhrn	Kritické			

Identifikačný číslo úlohy	Názov úlohy	Začiatok	Dokončenie	1. polrok	2. polrok	1. polrok
92	8.22 Konštrukcie doplnkové kovové - demontáž	Po 4.8.25	Pi 29.8.25			
93	9.1 Inštalácia/rekonštrukcia systémov chladenia a vetrania (4x)	Str 1.10.25	Št 30.4.26			
94	9.1 Zariadenie č.1 - Vetranie spoločenskej sály a Svadobnej sály - montáž	Str 1.10.25	Pi 28.11.25			
95	9.2 Zariadenie č.1 - Vetranie spoločenskej sály a Svadobnej sály - zaregulovanie, vyskúšanie, odovzdanie zariadení	Str 1.4.26	Št 16.4.26			
96	9.3 ZTI - vnútorná kanalizácia - montáž	Ut 3.2.26	Št 26.2.26			
97	9.4 ZTI - vnútorná kanalizácia - vyskúšanie, odovzdanie	Po 2.3.26	Pi 6.3.26			
98	9.5 Zariadenie č.4 - Vetranie suterénu - montáž	Str 1.10.25	Pi 30.1.26			
99	9.6 Zariadenie č.4 - Vetranie suterénu - vyskúšanie, odovzdanie	Str 1.4.26	Pi 17.4.26			
100	9.7 Zariadenie č.5 - Demontáž jestvujúcich ventilátorov, Likvidácia	Str 1.10.25	Pi 28.11.25			
101	9.8 Zariadenie č.5 -Montáž potrubných ventilátorov - vyskúšanie	Str 1.4.26	Pi 17.4.26			
102	9.9 Zakladanie	Str 1.10.25	Pi 28.11.25			
103	9.10 Zvislé a kompletne konštrukcie valcované nosníky	Str 1.10.25	Pi 28.11.25			
104	9.11 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Str 1.10.25	Pi 28.11.25			
105	9.12 Konštrukcie doplnkové kovové - montáž oceľovej konštrukcie pre VZT	Po 26.1.26	Pi 30.1.26			
106	9.13 Konštrukcie doplnkové kovové - náter	Str 1.4.26	Pi 17.4.26			
107	10. Inštalácia/rekonštrukcia prípravy teplej vody (5x)	Po 6.4.26	Pi 10.4.26			
108	11. Rekonštrukcia/modernizácia osvetlenia (x6)	Po 2.3.26	Ut 31.3.26			
109	12. Inštalácia zariadení využívajúcich OZE (02)	Po 2.2.26	Ut 31.3.26			

Projekt: Rekonštrukcia obecného Dátum: Št 18.12.25	Úloha		Neaktívny medzník	Iba začiatok		Kritické rozdelenie	
	Rozdeliť		Neaktívny súhrn	Iba dokončiť		Oneskorenie	
	Medzník		Manuálna úloha	Externé úlohy		Priebeh	
	Súhrn		Iba trvanie	Externý medzník		Manuálny priebeh	
	Súhrn projektu		Manuálny súhrn	Termín		Časová rezerva	
	Neaktívna úloha		Manuálny súhrn	Kritické			